


Место размещения механизма системы спасения. Отсек собирается со стороны обтекателя. Нижняя панель отсека обязательна к использованию и выдается в наборе.

Индикатор и кнопки не должны мешать сбору конструкции - они утоплены относительно поверхности отсека и закрепляются на каркасе отсека (необходимо разработать).

Расстояние закрепления монтажного кольца 60мм. Данные требования являются обязательными. Несответствие требованиям ведет к начислению штрафных баллов.

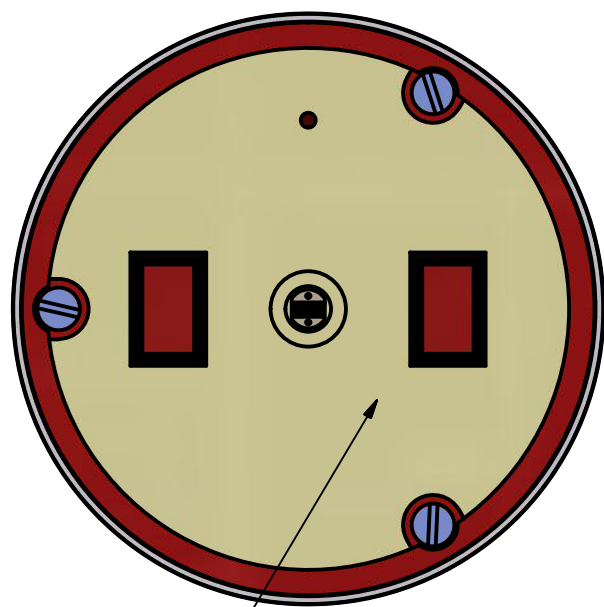

Нижняя панель отсека полезной нагрузки



Индикатор и кнопки должны при сборке устанавливаться напротив соответствующих порезей. Прорези не должны быть больше необходимых для работы. Окно индикатора необходимо заклеить прозрачной пленкой (скотч).

Designed by Konstantin Klimov	Checked by	Approved by	Date	Date	
Aerospace Engineering Lab. Moscow State University			Схема отсека полезной нагрузки		
			Edition	Sheet 1 / 1	